

通気性に優れ、紫外線対策としてご使用いただけるメッシュタイプやパイプ TENT と連結可能なキングサイズなど、その他のラインナップもご用意しております。詳しくは別カタログをご用意しております。


### かんたんてんと メッシュタイプ



通気性がよく、適度な遮光性・遮熱効果を発揮

UVカット率 約80%

※UVカット率は、色によって違いがございます。



ブルー ピンク グリーン イエロー アイボリー ブラック


砂場・グラウンドに  
プールサイドに

型番	テントサイズ	フレーム重量(kg)	天幕重量(kg)	パルク重量(kg)	総重量(kg)
KA/SWAM	2.4×2.4	19.9	3.0	1.0	23.9
KA/4WAM	2.4×3.6	29.5	4.5	1.5	35.5
KA/6WAM	3.0×3.0	22.0	4.7	1.5	28.2
KA/7WAM	3.0×4.5	29.5	6.4	1.6	37.5
KA/8WAM	3.0×6.0	40.0	8.3	1.7	50.0

※かんたんてんと3標準フレーム<スチール+アルミ複合>とメッシュ天幕との組み合わせもお選び頂けます。その場合は型式を変更して下さい。(例) KA/3WM


### かんたんてんと キングサイズ

従来のパイプ TENT とも連結可能! 学校行事や自治体の催事などに一番よく使用される日本サイズの間ベースのワンタッチテントです。

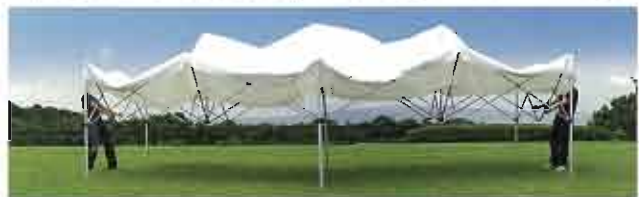

材質: (フレーム) スチール+アルミ複合フレーム (天幕) ポリエステル500D<防炎・防水・UVカット加工>

間(1間=1.8m)ベースのワンタッチテント!

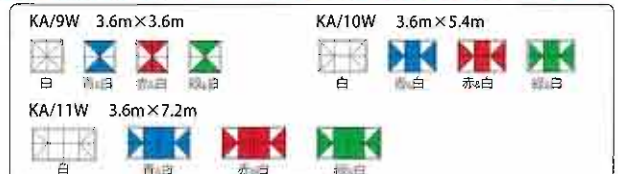

型式	テントサイズ	軒高	全高	収納サイズ	総重量
KA/9W	3.6m×3.6m	224~255cm	344~375cm	24×24×182cm	36.0kg
KA/10W	3.6m×5.4m	224~255cm	344~375cm	24×31×182cm	48.7kg
KA/11W	3.6m×7.2m	224~255cm	344~375cm	24×41×182cm	56.4kg

付属品: 本体収納バック、天幕収納袋、ペグ、ペグ収納袋、ロープ、六角レンチ、ワイヤーレス

特許取得商品

### ワンタッチイベントテント

# かんたんてんと3

## 安全しかも使いやすい

新しくなった“かんたんてんと3”は落下防止ロック付きの高さ調整部材やレインサポートベルトなど安全でしかも使いやすい新機能が満載です。

## かんたんてんと3

さくらコーポレーションのかんたんてんとは軽くて、強くて、安全でしかも使いやすいワンタッチテントを追求しています。



耐久実験



遮熱試験






**CHECK POINT 1** 組立て・収納かんたん  
**60秒で完了!**

軽量でコンパクトの「かんたんてんと3」は部品が全て一体化<sup>※1</sup>されていますので、本体を広げるだけで設置でき、閉じるだけで収納できます。また部品の紛失などの心配もありません。「安全」「かんたん」「美しさ」+「使用感」に力点をあてた設計です。  
 ※1. 天幕のセットは必要です。

**CHECK POINT 2** 新機能で  
**安全で使いやすいフレーム**

**1** 雨に濡れやすい柱フレームの素材をアルミにするとともに、大きさと厚みをUP! 強くて錆びない柱フレームです。

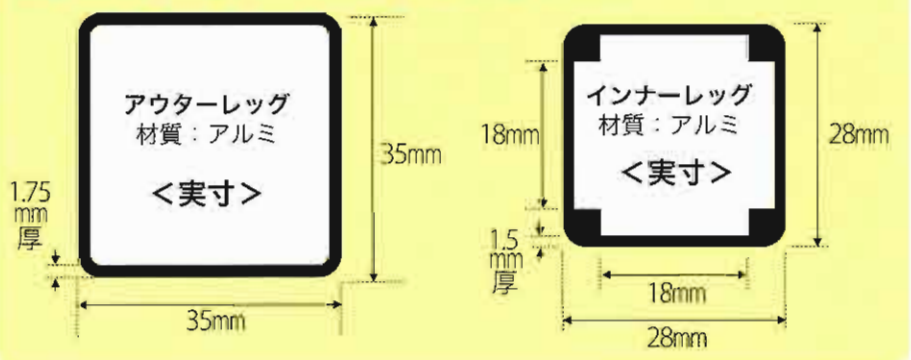

**New OPTION** **2** ピークポールとコーナーのアウトターレッグを結ぶ  
**レインサポートシステム**

天幕のカドに十分な張りを保つことができ、雨天時の使用も従来より雨水がたまりにくく、より安全にご使用いただけます。また、カドの張り具合を調整することのできるジョイントパーツが、ベルト中央部に使用されており張りを自由にすることが可能です。



**3** 天幕はUVカット99%以上・防水加工・防炎加工を施したポリエステル500Dを採用。軽さと機能性を兼ね備えた生地です。(財)日本防災協会の防炎性能試験基準に合格した生地



**4** 天幕の張りを調整できます。オートピークフレームでテントの張り具合を調整できます。出荷時は一番低い状態です。約10cm上下します。



**New** **5** 落下防止ロック付きの高さ調整部材は安全性と操作性を兼ね備えた「かんたんてんと3」だけの新機能です。



**6** 風に強い正方形のトラスフレームとガタつきを防ぐ大きな接続ジョイント

テントの風加重は斜め・横風を多く受けます。弊社のトラスバーは横加重に弱い形状の長方形より、縦・横に強い正方形の形状をしてあります。フレームジョイント箇所は予期せぬ力が加わります。大きく頑丈なグラスファイバー+ナイロン6化合物樹脂を採用しております。



**7** ユーザビリティなデザインで、安心してお使いいただけます。

柱フレームは握りやすいソフトエッジ加工で、手にかかる負担を軽減しております。また、ベースパッドと高さ調整ダイヤルの色をグレーにすることにより、誤動作によるパーツ破損を防ぎ、分かりやすい操作性を実現しました。



9種類の豊富なサイズは全て、スチール&アルミ複合フレームとオールアルミフレームの2種類からお選びいただけます。

**KA/1W**  
(スチール&アルミ複合フレーム)  
**1.8m×1.8m**




**KA/1WA**  
(オールアルミフレーム)  
**1.8m×1.8m**



手に優しい 目に優しい 安心の  
ソフト  
タッチ  
加工  
UV  
99%  
遮光  
防火  
耐炎製品

有効軒高 162cm~178cm  
全高 259cm~275cm  
収納サイズ 24cm×24cm×124cm  
柱本数 4本  
天幕重量 1.0kg  
収納バック重量 1.0kg  
フレーム重量 1W 17.0kg  
1WA 16.0kg  
総重量 1W 19.0kg  
1WA 18.0kg

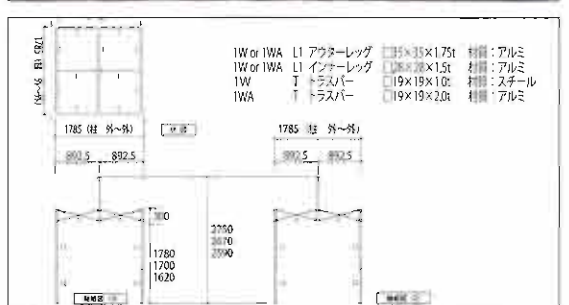

**KA/1.5W**  
(スチール&アルミ複合フレーム)  
**1.8m×2.7m**




**KA/1.5WA**  
(オールアルミフレーム)  
**1.8m×2.7m**



手に優しい 目に優しい  
ソフト  
タッチ  
加工  
UV  
99%  
遮光  
防火  
耐炎製品

有効軒高 162cm~178cm  
全高 259cm~275cm  
収納サイズ 24cm×31cm×124cm  
柱本数 4本  
天幕重量 1.5kg  
収納バック重量 1.2kg  
フレーム重量 1.5W 21.0kg  
1.5WA 20.0kg  
総重量 1.5W 23.7kg  
1.5WA 22.7kg

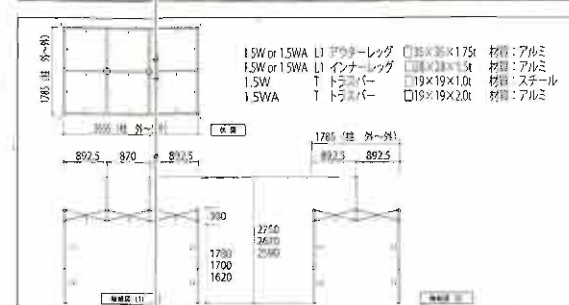

**KA/2W**  
(スチール&アルミ複合フレーム)  
**1.8m×3.6m**




**KA/2WA**  
(オールアルミフレーム)  
**1.8m×3.6m**



手に優しい 目に優しい  
ソフト  
タッチ  
加工  
UV  
99%  
遮光  
防火  
耐炎製品

有効軒高 162cm~178cm  
全高 259cm~275cm  
収納サイズ 24cm×41cm×124cm  
柱本数 6本  
天幕重量 2.0kg  
収納バック重量 1.3kg  
フレーム重量 2W 31.0kg  
2WA 29.0kg  
総重量 2W 34.3kg  
2WA 32.3kg

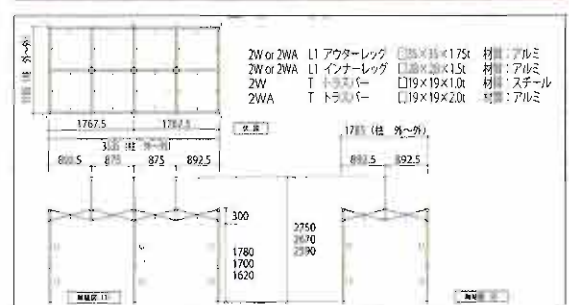

**KA/3W**  
(スチール&アルミ複合フレーム)  
**2.4m×2.4m**




**KA/3WA**  
(オールアルミフレーム)  
**2.4m×2.4m**



手に優しい 目に優しい 安心の  
ソフト  
タッチ  
加工  
UV  
99%  
遮光  
防火  
耐炎製品

有効軒高 162cm~178cm  
全高 277cm~293cm  
収納サイズ 24cm×24cm×124cm  
柱本数 4本  
天幕重量 2.0kg  
収納バック重量 1.0kg  
フレーム重量 3W 20.0kg  
3WA 19.0kg  
総重量 3W 23.0kg  
3WA 22.0kg

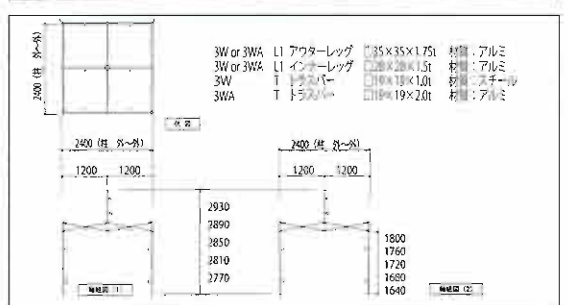

**KA/4W**  
(スチール&アルミ複合フレーム)  
**2.4m×3.6m**




**KA/4WA**  
(オールアルミフレーム)  
**2.4m×3.6m**



手に優しい 目に優しい  
ソフト  
タッチ  
加工  
UV  
99%  
遮光  
防火  
耐炎製品

有効軒高 162cm~178cm  
全高 277cm~293cm  
収納サイズ 24cm×31cm×124cm  
柱本数 4本  
天幕重量 3.5kg  
収納バック重量 1.2kg  
フレーム重量 4W 27.0kg  
4WA 25.5kg  
総重量 4W 31.7kg  
4WA 30.2kg

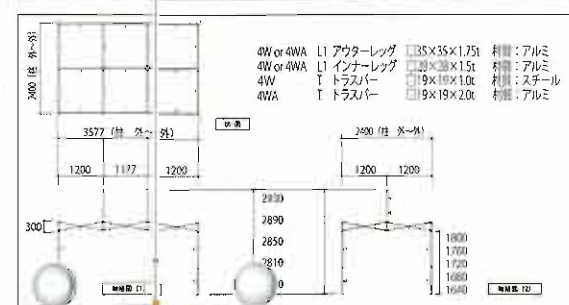

**KA/5W**  
(スチール&アルミ複合フレーム)  
**2.4m×4.8m**




**KA/5WA**  
(オールアルミフレーム)  
**2.4m×4.8m**



手に優しい 目に優しい  
ソフト  
タッチ  
加工  
UV  
99%  
遮光  
防火  
耐炎製品

有効軒高 162cm~178cm  
全高 277cm~293cm  
収納サイズ 24cm×41cm×124cm  
柱本数 6本  
天幕重量 5.0kg  
収納バック重量 1.3kg  
フレーム重量 5W 37.0kg  
5WA 34.0kg  
総重量 5W 43.3kg  
5WA 40.3kg

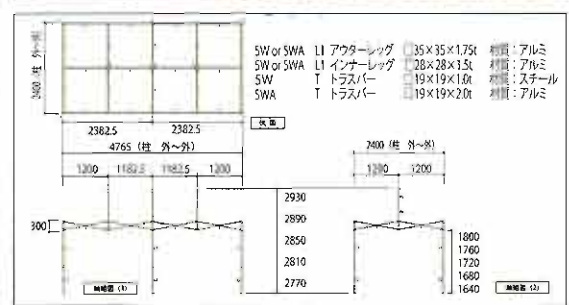

**KA/6W**  
(スチール&アルミ複合フレーム)  
**3.0m×3.0m**




**KA/6WA**  
(オールアルミフレーム)  
**3.0m×3.0m**



手に優しい 目に優しい 安心の  
ソフト  
タッチ  
加工  
UV  
99%  
遮光  
防火  
耐炎製品

有効軒高 194cm~225cm  
全高 322cm~353cm  
収納サイズ 24cm×24cm×153cm  
柱本数 4本  
天幕重量 3.5kg  
収納バック重量 1.3kg  
フレーム重量 6W 24.0kg  
6WA 22.0kg  
総重量 6W 28.8kg  
6WA 26.8kg

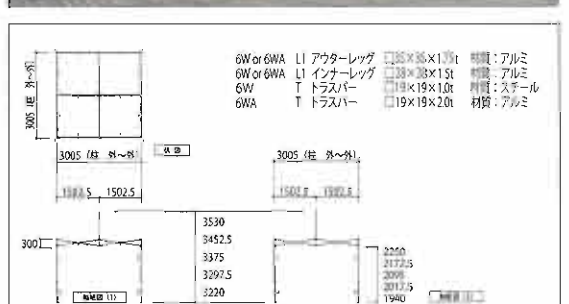

**KA/7W**  
(スチール&アルミ複合フレーム)  
**3.0m×4.5m**




**KA/7WA**  
(オールアルミフレーム)  
**3.0m×4.5m**



手に優しい 目に優しい  
ソフト  
タッチ  
加工  
UV  
99%  
遮光  
防火  
耐炎製品

有効軒高 194cm~225cm  
全高 322cm~353cm  
収納サイズ 24cm×31cm×153cm  
柱本数 4本  
天幕重量 4.5kg  
収納バック重量 1.5kg  
フレーム重量 7W 32.0kg  
7WA 29.5kg  
総重量 7W 38.0kg  
7WA 35.5kg

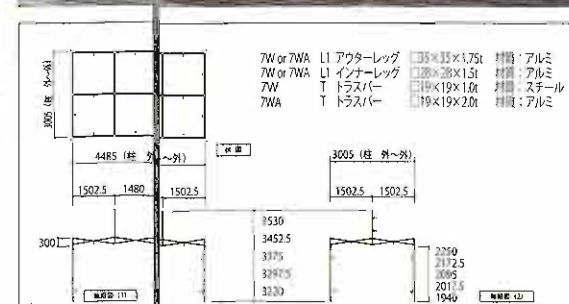

**KA/8W**  
(スチール&アルミ複合フレーム)  
**3.0m×6.0m**




**KA/8WA**  
(オールアルミフレーム)  
**3.0m×6.0m**



手に優しい 目に優しい  
ソフト  
タッチ  
加工  
UV  
99%  
遮光  
防火  
耐炎製品

有効軒高 194cm~225cm  
全高 322cm~353cm  
収納サイズ 24cm×41cm×153cm  
柱本数 6本  
天幕重量 6.5kg  
収納バック重量 1.5kg  
フレーム重量 8W 43.0kg  
8WA 40.0kg  
総重量 8W 51.0kg  
8WA 48.0kg

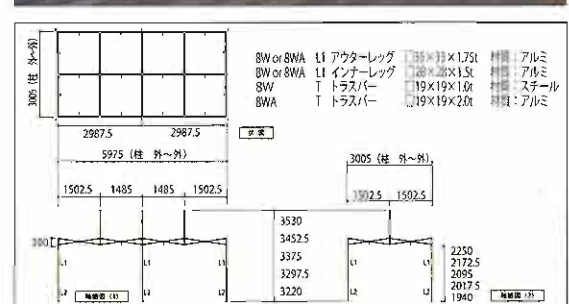

# 圧倒的なカラーバリエーション!

鮮やかな色彩から淡い色彩まで、企業イメージやイベントのスタイルに合わせて、13色の多彩なカラーバリエーションの中からお選びいただけます。

標準色  
**13**  
colors

オプション色  
**5**  
colors

+

カラーバリエーション		標準色		オプション色	
KA/1W (1.8m×1.8m)	KA/1.5W (1.8m×2.7m)	KA/2W (1.8m×3.6m)	標準色	標準色	標準色
KA/3W (2.4m×2.4m)	KA/4W (2.4m×3.6m)	KA/5W (2.4m×4.8m)	白	白	白
KA/6W (3.0m×3.0m)	KA/7W (3.0m×4.5m)	KA/8W (3.0m×6.0m)	黒	黒	黒
			青	青	青
			赤	赤	赤
			黄	黄	黄
			緑	緑	緑
			オレンジ	オレンジ	オレンジ
			ピンク	ピンク	ピンク
			青/白	赤/白	青/白
			赤/白	赤/白	赤/白
			4色	黄/白	黄/白
				緑/白	緑/白
				深緑	深緑
				黄緑	黄緑
				紺	紺
				水色	水色
				OD色	OD色

個性を演出する5色のオプション色は、受注後約1週間でお届けいたします。



オプション・仕様・注意事項  
天幕プリント・設置例・特型事例  
カラーバリエーション

# 天幕プリント例

学校名や企業ロゴ・商品名を入れることで、イベントやキャンペーンでの宣伝効果を高めます。天幕・横幕どちらでも同じようにプリントが可能です。カットシートから全面印刷までフレキシブルな対応で目的やデザインにあわせたプリントをご提案いたします。



**ポリエステル500Dにインクジェット印刷**  
 かんたんてんと3標準生地である「ポリエステル500D」に直接インクジェット印刷を施し、その後、天幕に成型します。専用生地ではないため、普通紙に印刷したような仕上がりがですが、擦過性に強く、標準生地のため、軽量で非常に扱いやすいです。国内での印刷・加工ですので、短納期でお届けいたします。

- 全面印刷可能
- 色指定可能
- グラデーション対応

**ステンシル印刷**  
 テントに直接、手描染印刷する方法です。標準生地での対応が可能です。1枚からの対応が可能です。グラデーションや複雑図柄は対応できません。

色指定可能



**カットシートにインクジェット印刷**  
 カットシートにインクジェット印刷を施し、そのシートを熱圧着する方式です。ファンポイントでグラデーションや色指定したいときに、低コストで印刷可能です。

グラデーション対応 色指定可能



**ターポリンにインクジェット印刷**  
 ターポリン生地に直接インクジェット印刷を施し、その後、天幕に成型します。インクジェット印刷専用生地ですので、コート紙に印刷したような光沢があり、綺麗に印刷可能ですが、耐久性に強く傷つきやすい面があります。また、生地が重く、伸縮性が少ないため、扱いにくい面もあります。

グラデーション対応 色指定可能 全面印刷可能



**カットシート**  
 カットシートをプロッターでカットし、それをプレス機で熱圧着する方式です。もっともローコストで一般的な方法です。

白	黄	赤	ブルー
グレー	オレンジ	朱色	オーシャンブルー
黒	タンタロオレンジ	濃赤	ミッドナイトブルー
茶色	グリーン	深緑	
ゴールド	シルバー	肌色	



# 特注事例

一体化でワンタッチ式のフレームを利用し、ご使用環境にあわせた様々な特注品を製作しております。



サイズ：1.2m×3.6m  
 アスベスト除去時に使用するブースです。アスベスト除去現場での設置・撤去が従来品に比べ大幅に早くなりました。



サイズ：1.2m×1.8m  
 日本郵政グループ様の「写真付き切手」にも、かんたんてんとが使用されています。



サイズ：0.9m×0.9m  
 警察・自衛隊向けに制作した立哨用ワンタッチテントです。



サイズ：2.4m×2.4m  
 自衛隊向けに制作した溶接用ワンタッチテントです。横幕はスパッタシートで制作いたしました。

# 設置例

豊富なラインナップと設置・撤去が簡単な「かんたんてんと3」はイベント・セールスプロモーションの他、敏速な対応が求められる災害医療現場・防災備蓄品等でもご利用いただいております。



オプション  
Option

**風対策用品**

**加重プレート**  
10kg・20kg タイプ

かんたんてんと専用でフレームベースにぴったり!重ね置き出来ますので、ご使用環境に合わせて重さを調整できます。また、四隅はロープを括れるようになっています。

材質: 鋳物製 カラー: 緑  
種類: 10kg タイプ・20kg タイプ




**風対策用品**

**ウェイトバック**  
水 10kg・砂 15kg タイプ

水でも砂でも使用可能な風対策用品です。カバーバックとウォーターバックは分かれていますので、水抜きも簡単です。

材質: ポリエステル他 色: 緑  
種類: 10kg タイプ  
付属品: ロープ・ナスカン




**風対策用品**

**砂袋**  
15kg タイプ

15kgまでの砂を入れられます。お手軽な風対策用品です。  
※砂は付属していません。

材質: PVC ターポリン  
色: 白  
砂容量: 15kg (最大)




**運搬用品**

**かんたんキャリー**

省スペースのミニ台車です。セットもワンタッチ!最大サイズのテントでも、手軽に1人で運べます。

材質: アルミ/スチール  
重量: 7kg  
耐荷重: 80kg (平坦路走行時)




**New** **雨対策用品**

**レインサポートベルト**

天幕のカドに十分な張りを保つことができ、雨天時の使用も従来より雨水がたまりにくく、より安全にご使用いただけます。また、カドの張り具合を調整することのできるジョイントパーツが、ベルト中央部に使用されており張りを自由に調整することが出来ます。

付属品: ドームキャップキャップ




**風対策用品**

**天幕補修テープ**

かんたんてんと専用の天幕補修テープです。生地はかんたんてんと横幕生地のポリエステル250Dを使用し、補修箇所を熱圧着するタイプです。

規格: 13cm×50cm  
色: 白・赤・青・黄・緑

**張網セット**

テントを固定するときに使用する直径φ6(mm)の太い張網です。大型自在で、張り具合の調整が簡単にできます。

ビニロン+ポリエステル混合 φ6(mm)×3.5m×6本  
付属品: 自在付




**横幕**

横幕は全て1面幕です。1方幕から4方幕までご使用環境に応じて、ご使用いただけます。連結はファスナーで簡単に行えます。

材質: ポリエステル 250D (防災・防水・UVカット塗布処理)  
※透明色はビニール(厚0.3mm)となります。

**出入口用のファスナー加工**  
窓取付 (透明・メッシュ) 加工  
お客様のご希望の位置に取付致します。




**カラー**

白 青 赤 黄 緑  
ピンク オレンジ 黒 透明

※天幕オプションカラーの横幕も作成できます。その場合は生地はポリエステル500Dとなります。

**横幕サイズ**

1.8m 高さ:1.9m	2.4m 高さ:1.9m	2.7m 高さ:1.9m	3.0m 高さ:2.2m
3.6m 高さ:1.9m	4.5m 高さ:2.2m	4.8m 高さ:1.9m	6.0m 高さ:2.2m

ポリエステル250D (防災・防水・UVカット塗布処理) (財) 日本防災協会の認定番号 F-21284

※3面幕・4面幕としてご使用の場合は、ファスナーで連結して、ご使用下さい。  
※透明色はビニール(厚0.3mm)となります。  
※縫製品の為、寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。ご了承下さい。  
※横幕の高さはフレームの高さ調整2段階目に合わせております。

共通仕様

**標準付属品**

①本体収納バック  
②天幕収納袋  
③ロープ 4本  
④ベグ (60×90×100mm) 4本 (KAW/SW-SW-SW-SW)  
⑤六角レンチ 2本  
⑥取扱説明書

■発送形態

■フレーム収納バック

■KAW/SWまで普通自動車に収納できません。  
※車種によりリンクの取付寸法が異なりますので、ご購入前にご確認ください。






スチール+アルミ複合フレーム		オールアルミフレーム	
フレーム	アルミ角パイプ 35mm 角 1.75mm 厚 <アルマイトコーティング処理> アルミ角パイプ 28mm 角 1.5mm 厚 (補強リブ付) <アルマイトコーティング処理>	フレーム	アルミ角パイプ 35mm 角 1.75mm 厚 <アルマイトコーティング処理> アルミ角パイプ 28mm 角 1.5mm 厚 (補強リブ付) <アルマイトコーティング処理>
桁箇所	スチール角パイプ 19mm 角 1.0mm 厚 <粉体焼付塗装処理>	桁箇所	アルミ角パイプ 19mm 角 2.0mm 厚 (補強リブ付) <アルマイトコーティング処理>
天井部分	スチール角パイプ 22mm 角 1.0mm 厚 <粉体焼付塗装処理> スチール角パイプ 25mm 角 1.0mm 厚 <粉体焼付塗装処理>	天井部分	アルミ角パイプ 21mm 角 2.0mm 厚 <アルマイトコーティング処理> アルミ角パイプ 23mm 角 1.5mm 厚 <アルマイトコーティング処理>
ジョイント	グラスファイバー+ナイロン6化合物	ジョイント	グラスファイバー+ナイロン6化合物
天幕	ポリエステル 100% 500D (防災・防水・UVカット塗布処理済) 消防法による認定番号 認定 No.F-21285	横幕	ポリエステル 100% 250D (防災・防水・UVカット塗布処理済) 消防法による認定番号 認定 No.F-21284

安全にご使用いただくために

- 使用環境**
- ①大雨、強風、突風、雷などの天候不順時、または設置期間中にそれが予想される場合には危険ですので使用しないでください。テント本体が倒れたり、飛ばされたり、水が溜まる等の恐れがある上、人が傷害を負ったり、物を破損させる原因となります。また、降雪時には雪が積もり倒壊する恐れがありますので使用しないでください。
- 用途**
- ①本品を常設用として使用しないでください。本品は、一時的かつ簡易的に使用することを目的とした構造となっているため、常設用として使用した場合、思わぬ事故につながる可能性があります。また、簡易目的とした構造のため、完全な雨除けとしてはご利用いただけません。縫製部分より水が入る可能性がありますのでご了承ください。
- ②本品を改造したり加工したりしないでください。改造・加工による本体の倒壊や、人が傷害を負ったり、物を破損させる恐れがあります。
- ③本品には、絶対登らないでください。また、ぶら下がったり、物を吊り下げる等、過度の負担を掛けるような行為はしないでください。倒壊や破損につながり非常に危険です。

特に下記の点にはご注意ください、安全にご使用下さい。


**注意-1** 雨天時は設置場所や天幕の張り方により、雨が溜まる場合がございます。なるべく平らな場所に設置し、天幕の張り調整を必ずご確認ください。また、状況により「レインサポートベルト」をご使用いただき四隅に水が溜まらないようにしてください。

天幕に水が溜まると、相当の荷重がフレームにかかり、柱が曲がったり、倒壊する可能性があります。

**天幕の張り調整方法**

ピークストップの下についているダイヤルを回して、天幕の張り具合を調節します。

天幕の四隅にあるプラスチックの留め具にしっかりとロープを結び、ベグを天幕の対角線上にしっかりと根元まで打ち込みます。

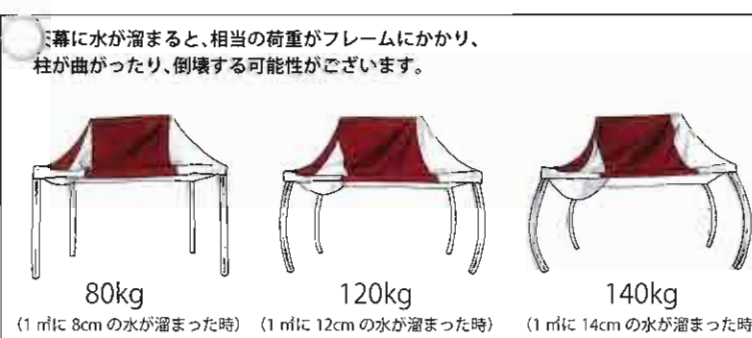

**注意-2** 従来の組立式パイプテントに比べて、重量的に軽い為、必ず付属品のクイ・ロープまたは「加重プレート」等の風対策用品でしっかり固定してください。また、テントサイズが大きくなればなるほど、風圧を受けやすくなります。風対策をしっかりしていても、過信せず、風の強い日は、設置を控えるか、撤去してください。また、オプションの横幕を取り付ける時は、少しの風でも相当の風圧を受けることになります。横幕を取付けていない時以上に注意してご使用下さい。

**強風時に使用すると相当の風圧が天幕にかかり、飛ばされたり、倒れる恐れがあり、人が傷害を負ったり、物を破損させる危険がございます。**

しっかりと風対策をしていても、強風・突風の風圧によりフレームに過度の負担がかかり、倒れる危険がございます。

テントをしっかり固定していないと、突風・強風で飛ばされる危険がございます。

**風速の目安** 青字:ご使用の際は注意して下さい。赤字:ご使用はお控え下さい。

風速 5m/s	砂埃がたかき舞が舞う。
風速 8m/s	葉のある灌木が揺れはじめる。池の水面に波紋が立つ。
風速 10m/s	樹木が激しく揺れ、電線などがびゅうびゅうと鳴る。用傘が壊れる。
風速 15m/s	取付の悪い看板が飛ぶことがある。
風速 20m/s	身体を60度くらいに傾けないと立てられない。
風速 25m/s	屋根瓦が飛ばされる。樹木が折れる。建物が倒れる。

※風の吹き方は絶えず強弱の変動があり、瞬間風速は平均風速の1.5倍から3倍以上になる事があります。上記の風速はあくまでも目安としてお考え下さい。

